


# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Графический планшет T503



### Введение

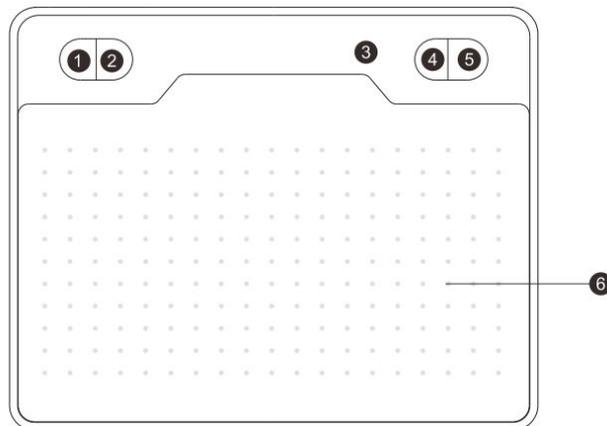

1. Shift
2. Alt
3. Подсветка
4. Пробел
5. Tab
6. Место для рисования

#### Примечания:

1. Когда наконечник пера касается рабочей области или кнопка пера нажимается в зоне распознавания, загорается индикатор работы.
2. Клавиши 1, 2, 4, 5 можно настраивать для выполнения различных функций. Для macOS и Android настроить клавиши невозможно.

2

### Пассивное перо




1. «-»
2. «+»
3. Крышка пера
4. Наконечник

#### Примечание:

Кнопку «-» можно настроить через интерфейс драйвера.  
Пассивное перо не требует зарядки или использования батареек.

#### Замена наконечника


1. Потяните колпачок пера вверх, чтобы открыть его.
2. Извлеките старый наконечник.
3. Вставьте новый наконечник.

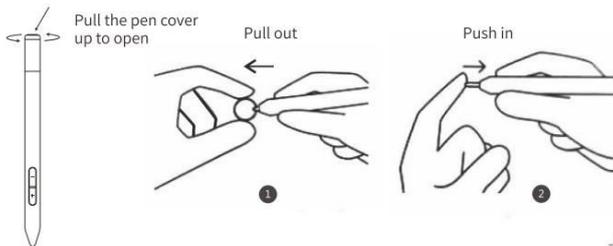

#### Подключение к компьютеру

Пожалуйста, подключите графический планшет к порту USB 2.0/3.0 на задней панели ПК  
(не подключайте к передним USB-портам ПК).

3

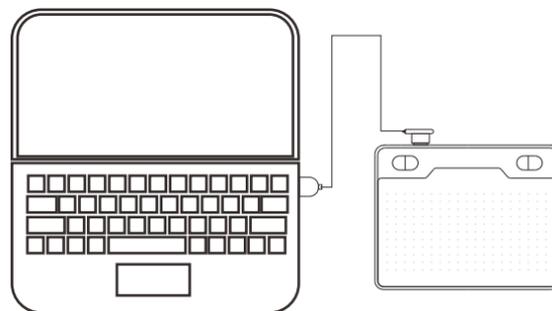

#### Подключение к Android-устройству

##### Требования:

- Android-смартфон
- OTG-адаптер (OTG-кабель)
- USB-кабель
- Графический планшет


##### Важно:

Перед подключением отключите автоматический поворот экрана на телефоне (устройстве).


##### Шаги подключения:

1. Подключите OTG-адаптер к Android-смартфону.
2. Подключите USB-кабель к OTG-адаптеру.
3. Подключите другой конец USB-кабеля к планшету модели T503.
4. После завершения подключения и экран телефона, и планшет повернутся на 90°.

4

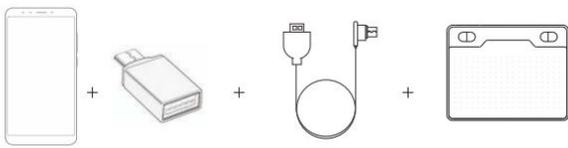


### Интерфейс настройки пера

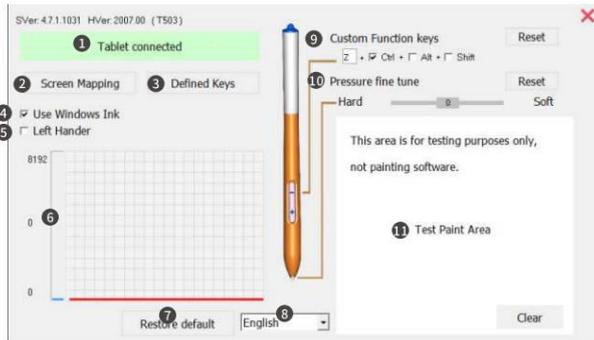

- Отображение статуса подключения
- Изменение области сопоставления экрана и активной зоны планшета
- Настройка функций горячих клавиш планшета
- Включение поддержки Microsoft Office
- Переключение в режим для левой
- Отображение уровня чувствительности к нажатию
- Восстановление настроек по умолчанию
- Выбор языка интерфейса
- Настройка кнопки на перье

5

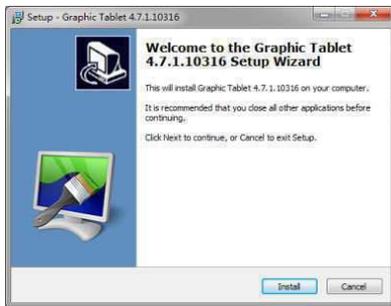

(3) На последней странице мастера установки, если вы хотите скачать программу "Paint Tool SAI", выберите эту опцию и нажмите "Готово".



(4) Выберите путь для сохранения скачанного файла.

7

- Точная настройка чувствительности нажатия
- Тестовая область для проверки индивидуальных настроек

### Характеристики


Модель продукта	T503
Размер продукта	210 мм × 170 мм × 7 мм
Активная область	155 мм × 100 мм
Уровень чувствительности к нажатию	8192
Частота опроса	233 PPS
Разрешение экрана	5080 LPI
Физические кнопки	Поддержка настройки кнопок

Вот перевод текста на русский язык:

### Установка драйвера

#### Установка для Windows

(1) После подключения, пожалуйста, подождите минуту. Затем откройте "Мой компьютер" и найдите CD-ROM "Pen Driver". Откройте папку "Windows Driver" и запустите установку драйвера.

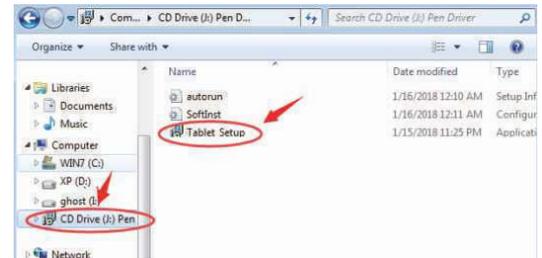


(2) Следуйте инструкциям установщика, шаг за шагом завершите установку.



6



(5) После завершения загрузки откройте файл sai.exe и следуйте инструкциям мастера установки.

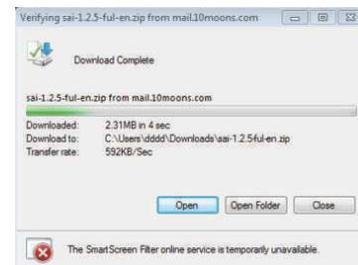

(6) Если на рабочем столе появился следующий значок, это означает, что установка драйвера завершена.




8

## Примечания:

1. Не используйте USB-хаб или удлинитель USB-кабеля для подключения к компьютеру.
2. Если перо не используется, не допускайте, чтобы его наконечник касался каких-либо поверхностей, и избегайте падений с высоты.
3. Чтобы избежать сбоев курсора мыши или его бездействия, не используйте два или более графических планшета одновременно.
4. В операционной системе Windows 7 рекомендуется отключить функцию Flicks.

## Установка драйвера для Mac OS

1. После подключения устройства к Mac, найдите папку [Pen Driver] и откройте её.

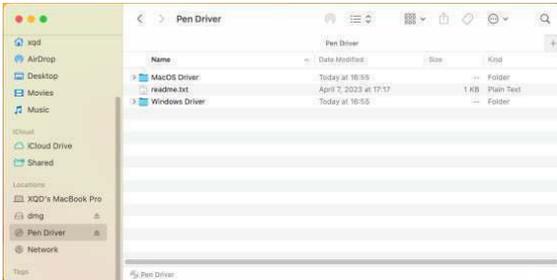

2. Откройте папку MacOS Driver.



9

## Интерфейс настройки пера



**Важно:** Для версии Mac OS 10.14:

После установки драйвера необходимо выполнить следующие настройки:

1. Откройте «Настройки» Mac OS и найдите пункт «Безопасность и конфиденциальность».



2. Перейдите в раздел «Универсальный доступ».
3. Разрешите доступ для приложения TabletDriver (установите галочку).

11

3. Откройте файл Mac\_tablet\_driver.dmg.



4. Выберите путь установки, затем нажмите «Установить».




5. Введите пароль и продолжите установку.



6. После успешной установки нажмите «Заккрыть».

10

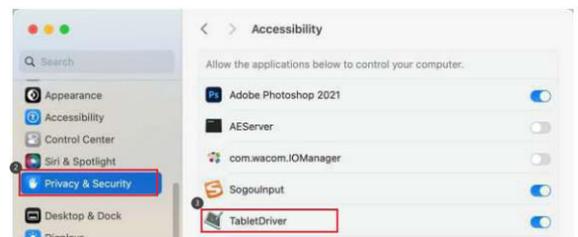

**Важно:** Для версии Mac OS 10.15 и выше:

Необходимо выполнить дополнительные настройки. Пожалуйста, следуйте инструкциям на изображении ниже.



Если у вас остались вопросы, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

12